



DRY STEP[®]
TERMOMATTO

**ERINOMAINEN LÄMMÖNERISTE
KYLMI LATTIAPINNOILLE**



MUKAVUUTTA KYLMIILLE LATTIAPINNOILLE

DRY STEP® TERMOMATTO ON AINUTLAATUINEN KYLMIEN LATTIOIDEN LÄMMITTÄJÄ.

Esimerkiksi lasitetuilla parvekkeilla, terasseilla, loma-asunnon kylmillä lattioilla, kellaritiloissa, asuntovaunuissa, veneissä tai teollisuuslaitosten lattioilla Dry Step® Termomatto on erinomainen lämmöneriste.

**DRY STEP®**
TERMOMATTO




ERISTÄÄ TEHOKKAASTI KYLMIÄ JA KOSTEUTTA

DryStep® Termomatto on lämmin, hengittävä ja miellyttävä jalan alla. Pohjan reikäkuviointi toimii tuuletusaukkoina, mikä parantaa tuulettumista ja kuivumista. Umpisolumuovi ei ime itseensä kosteutta. Maton eristepohja ehkäisee tehokkaasti kylmyyttä.

Dry Step® Termomatto valmistetaan Suomessa patentoidulla valmistusmenetelmällä. Dry Step® Termomaton tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

- mukavuus
- lämmöneristävyys
- hengittävyys
- puhdistettavuus
- keveys ja joustavuus

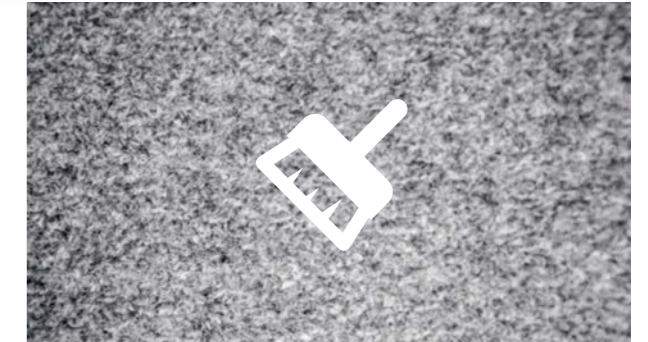

HELPPHOITOINEN JA TURVALLINEN

Pintamateriaalina on kestävä neulehuopaa, joka on miellyttävän tuntuinen ja helppo pitää puhtaan. Dry Step® Termomatto voidaan imuroida, harjata puhtaaksi tai pestä vedellä.

HELPPO ASENTAA

Dry Step® Termomatto asennetaan suoraan lattian päälle. Sitä ei liimata lattiaan, vaan se pysyy paikoillaan kitkapintansa ansiosta. Työstäminen voidaan tehdä mattopuukolla.

Suuremmissa tiloissa on huomioitavaa myös maton hyvät akustiikkaominaisuudet, joka vähentää kai-kuominaisuuksia.

- Terassit
- Loma-asunnot
- Parvekkeet
- Matkailuvaunut- ja autot
- Autot
- Veneet
- Työpisteet
- Etuteltat
- Messuosastot
- Näyttelytilat





DRY STEP[®]

TERMOMATTO

TEKNISET TIEDOT

- **PINTAMATERIAALI** 600 g/m², ISO 9073-1 standardi. Neulehuopamatto 3 mm.
- **VALONKESTO** CFL (45°C) = 6-7, ISO 105-B02 standardi
- **ERISTEPOHJA** umpisolumuovi 4,5 mm, hengittävä reikäkuvio, 70 kg/m³
- **LÄMMÖNJOHTAVUUS** $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$, 10°C, ISO 8301 standardi
- **LÄMMÖNERISTÄVYYS** $R = 0,096 \text{ m}^2\text{K/W}$
- **PAKSUUS** neulehuopa 3 mm + umpisolumuovi 4,5 mm = 7,5 mm, laminoituna noin 10 mm
- **MITAT** leveys 1000 mm, rullapituus 30 m, rullan halkaisija 62 cm, paino 40 kg
- **PAKKAUS** muovikääre
- **PUHDISTUS** Imurointi / vesipesu 40 C°
- **VÄRIT** harmaan värisävyt

ASENNUSVINKKEJÄ!

LASITETUT PARVEKKEET

Suosittelimme maton asentamista parvekkeen syvyyssuuntaisina paloina, eli lyhyemmän sivun mukaan paloitteluna. Leveysmitta määrityy usein elementtijaon mukaan, jolloin tämä mitta sopii lähelle tasametrejä. Näin mitoitettuna maton hukkapalat minimoituvat. Lyhyemmät palat on myös helppo tuulettaa, eikä koko parvekettä tarvitse tyhjentää tuuletuksen ajaksi.

MATKAILUVAUNUT

Matkailuvaunuissa suosittelimme Dry Step[®] Termomaton asentamista pääosin poikkisuuntaisina paloina, koska käytäväleveys on usein yli puoli metriä. Oven eteen ja oleskelusvennykseen mitoitetaan poikkisuuntaiset palat ja käytävät täytetään poikittais- tai pituussuuntaisilla paloilla. Maton reunat sopivat hyvin yhteen ns. puskusaumalla ilman kiinnityksiä.

VALMISTAJA:

www.cellfoam.fi

