PATENT DECOR TASOITETAPETTI

– sileä pohja tapetoinnille ja maalaamiselle

ASENNUSOHJE

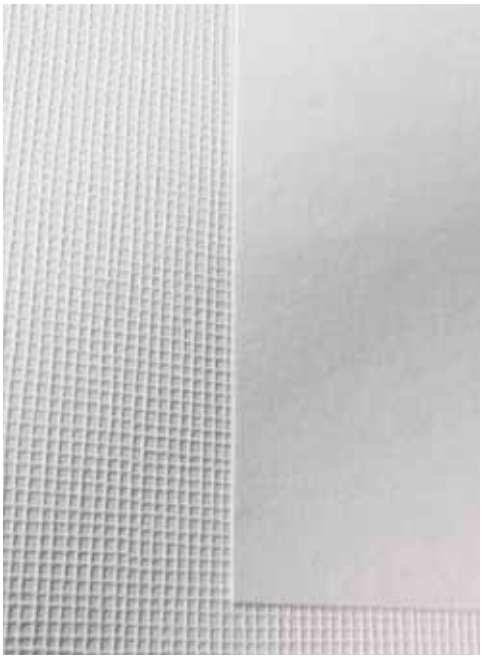

1. Kiinnitysalusta:

Kiinnitysalustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Vanha tapetti ja vesiliukoiset maalaukset (ei pesun kestävät) pitää poistaa. Voimakkaasti imevät pohjat pitää käsitellä hyvälaatuisella pohjamaalilla, esim. Tikkurilan Varma -pohjamaalilla.

2. Liimaus:

- 1. Sileälle sisärappauspinnalle, kipsikartonki- ja kuitulevyille, sileille betonipinnoille ja dispersiomaaleilla maalatuille pinnoille PATENT tasoitetapetti kiinnitetään dispersioliimalla, esim. Seinäliima 1:llä (Kiilto). Liima levitetään maalaustelalla tasaisesti vuodan levyiselle alueelle ja kuiva vuota painetaan liimapintaan tiiviisti poistaen kaikki ilmakuplat muovilastalla tai kumitelalla.
- 2. Vaikeasti irroitettaville muovipinnoille PATENT tasoitetapetti kiinnitetään kosteantilan liimalla, esim. Seinäliima 2 (Kiilto).

HUOM: Erittäin voimakkaasti kohokuvioidulle pinnoille emme suosittele tuotetta!

3. Tapetointi:

- Ennen tapetointia PATENT tasoitetapetin pinta esiliisteröidään tai maalataan hyvälaatuiselle pohjamaalilla, esim. Tikkurilan Varma. Esikäsittely varmistaa, että saumat eivät aukea. Tapetoinnissa käytettävä liisteri määräytyy pintaan tulevan tapetin mukaan.

4. Maalaus:

- ***Tärkeää!*** Kun PATENT tasoitetapetti viimeistellään maalaamalla, asennetaan vuota niin, että rullasta avautuva tapetin sisäpuoli tulee asentajan kasvoja kohti.
- PATENT tasoitetapetti voidaan maalata kaikilla tavallisilla dispersio- tai akryylimaaleilla.

Rullakoot: 10,05 x 0,53 m = 5,33 m^2
12,5 x 1,06 m = 13,25 m^2
25 x 1,06 m = 26,5 m^2

Saatavuus: hyvin varustetut rauta- ja sisustuskaupat.

Made in Germany

CE
marburg
www.marburg.com
2010 - 10
EN 15102

TÜV PROFI CERT ISO 9001

RAL GÜTEZEICHEN TAPETEN

decta
Tilaa luomassa.
www.decta.fi

marburg WALLCOVERINGS

PATENT® DECOR